



Технические характеристики

Кол-во элементов в блоке	6	
Номинальное напряжение	12 В	
Номинальная ёмкость (C ₁₀)	38 Ач	
Ёмкость на режимах	40.0 Ач при 20-час разряде до U _{кон.} =1.80 В/Эл при 25°С 38.0 Ач при 10-час разряде до U _{кон.} =1.80 В/Эл при 25°С 32.6 Ач при 5-час разряде до U _{кон.} =1.75 В/Эл при 25°С 24.0 Ач при 1-час разряде до U _{кон.} =1.60 В/Эл при 25°С	
Вес	12.0 кг ± 3%	
Внутреннее сопротивление	10 мОм	
Максимальный ток разряда	380 А (5 сек.)	
Диапазон рабочих температур	-40°С ~ 60°С (Оптимальная рабочая темп. : 25°С)	
Напряжение подзаряда	13.5 - 13.8 В при 25°С (температурный коэффициент -20 мВ/°С)	
Максимальный ток заряда	11.4 А	
Напряжение заряда при циклическом режиме	14.4 - 15.0 В при 25°С (температурный коэффициент -30 мВ/°С)	
Саморазряд	Батареи LEOCH могут храниться до 6 месяцев при 25°С. Перед использованием батарею необходимо зарядить. При более высокой температуре хранения сроки хранения сокращаются.	
Размеры	Длина	197±2 мм
	Ширина	165±2 мм
	Высота (макс.)	170±2 мм
Материал корпуса	ABS (акрило-бутадиен-стирол)	
Тип вывода	Под внутренний болт М6 (момент затяжки 3.9-5.4 Нм)	
Срок службы	12 лет в буферном режиме или более 260 циклов заряда-разряда в циклическом режиме при 100% разряде	



Области применения

- ♦ Системы телекоммуникации и связи
- ♦ Системы аварийного освещения
- ♦ Системы пожарной и охранной сигнализации
- ♦ Электростанции и подстанции
- ♦ Источники бесперебойного питания
- ♦ Резервное питание различных промышленных объектов
- ♦ Автоматика на железнодорожном и воздушном транспорте

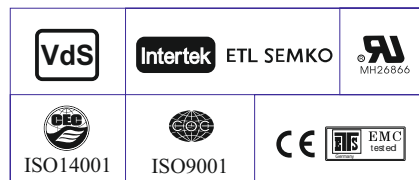

Разряд постоянным током : А (25 °С)

U _к /T разряда	5мин	10мин	15мин	20мин	30мин	45мин	1ч	1.5ч	2ч	3ч	4ч	5ч	6ч	8ч	10ч	20ч
1.85 В/Эл	87.0	61.8	57.7	45.6	34.6	25.1	18.9	14.7	11.8	8.66	7.08	5.92	5.47	4.17	3.49	1.83
1.80 В/Эл	98.9	70.2	64.5	51.0	38.7	26.6	20.9	16.1	12.8	9.50	7.63	6.37	5.87	4.47	3.80	2.00
1.75 В/Эл	107.4	76.1	68.9	54.4	41.3	27.5	21.6	16.6	13.2	9.74	7.82	6.52	5.92	4.55	3.84	2.02
1.70 В/Эл	114.9	81.2	72.4	57.2	43.5	28.1	22.4	17.2	13.7	9.92	8.02	6.66	5.95	4.63	3.88	2.04
1.67 В/Эл	118.9	83.7	73.6	58.1	44.1	28.5	22.9	17.5	13.8	10.1	8.13	6.74	5.98	4.68	3.91	2.05
1.60 В/Эл	123.1	86.6	74.6	59.0	44.8	28.9	24.0	18.3	14.4	10.4	8.36	6.95	6.02	4.79	3.96	2.08


Разряд постоянной мощностью : Вт/Эл (25 °С)

U _к /T разряда	5мин	10мин	15мин	20мин	30мин	45мин	1ч	1.5ч	2ч	3ч	4ч	5ч	6ч	8ч	10ч	20ч
1.85 В/Эл	159.5	114.2	102.7	81.2	61.7	45.3	40.0	28.4	22.7	17.4	13.8	11.5	10.4	8.16	6.86	3.60
1.80 В/Эл	178.4	127.8	114.9	90.8	69.0	47.7	43.8	30.9	24.6	18.6	14.7	12.4	11.1	8.71	7.28	3.82
1.75 В/Эл	190.4	136.4	122.6	96.8	73.5	49.1	45.1	31.7	25.3	19.0	15.1	12.6	11.1	8.88	7.39	3.88
1.70 В/Эл	200.2	143.4	128.9	101.9	77.4	49.7	46.4	32.6	26.0	19.6	15.4	12.8	11.2	8.98	7.49	3.93
1.67 В/Эл	203.4	145.7	131.0	103.5	78.6	50.2	47.1	33.1	26.2	19.9	15.6	13.0	11.2	9.09	7.54	3.96
1.60 В/Эл	206.3	147.7	132.9	105.0	79.7	50.4	48.9	34.2	27.2	20.4	15.9	13.3	11.2	9.28	7.66	4.03


Размеры и выводы

Выводы: M6

Единица измерения: мм

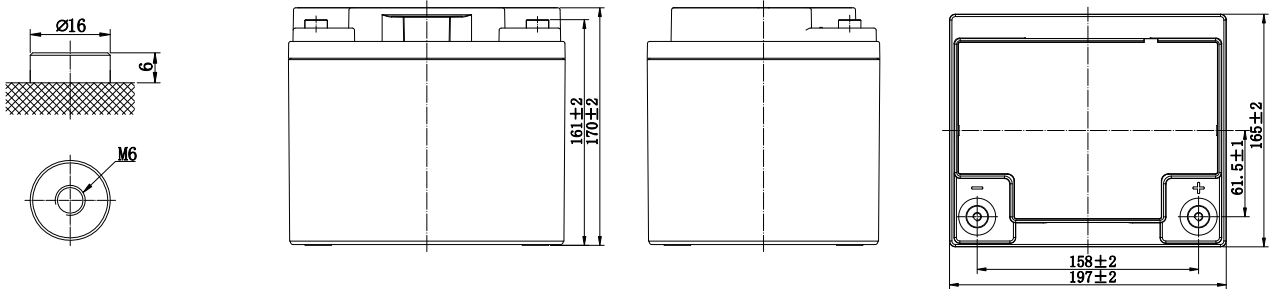


Разрядные характеристики

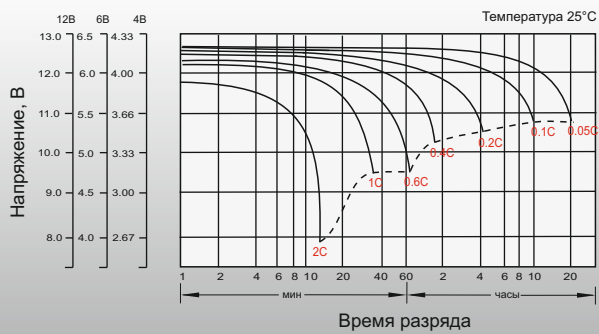

Характеристики заряда (буферный режим)



Зависимость ёмкости от температуры

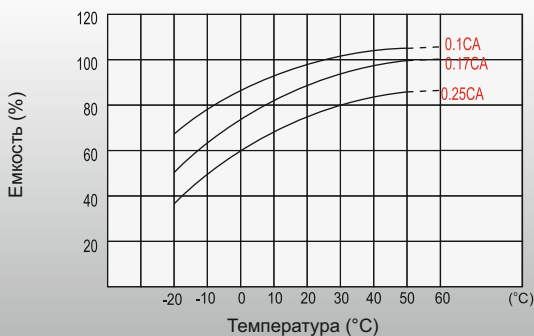

Зависимость срока службы от температуры

